

silka





Silka mészhomoktégla
elemválaszték







xella

Bel-, és kültéri megoldások



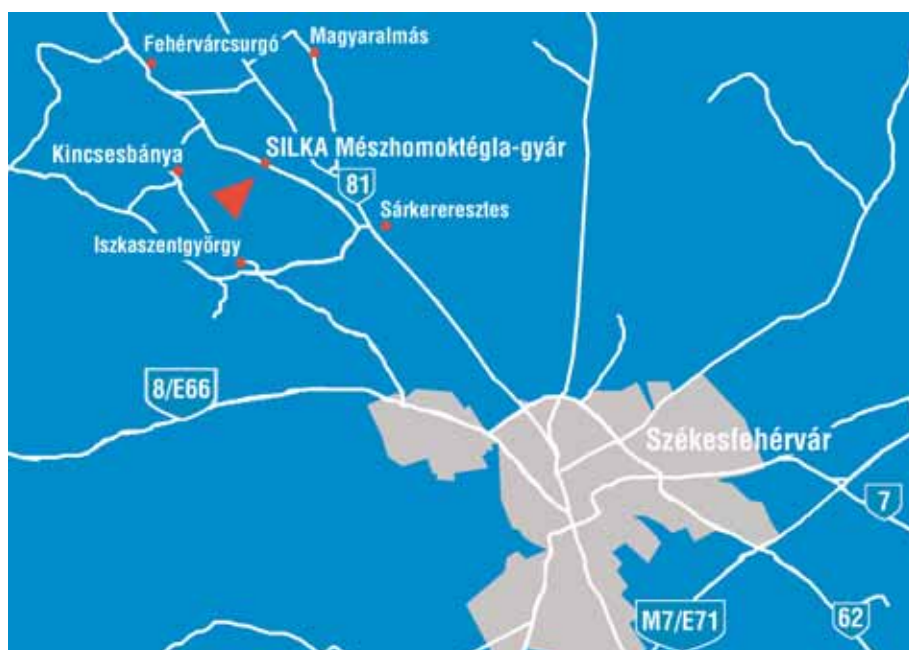
Műszaki adatok

| Laboratóriumi, léghangátlási szám R_w [dB] | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 2 x 20 cm HM 200 NF+GT kéthéjű falazat, 5 cm teljes szerkezeti dilatációval HL- 48 üvegyapot kitöltéssel, kétoldali 1 cm vakolattal | 63 dB |  | 30 cm vastag üreges fal merev kapcsolatokkal HML 300 NF+GT + vékonyágyazó habarcs + 2 x 2 cm vakolat | 57 dB |
|  | Tömör, 25 cm vastag fal merev kapcsolatokkal HM 250 NF+GT + vékonyágyazó habarcs + 2 x 1 cm vakolat | 56 dB |  | Egyrétegű 20 cm vastag HM 200 NF+GT falazat + vékonyágyazó habarcs + 2 x 1 cm vakolat | 54 dB |

| Falazóelemek | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Típus / jel | Méret hossz x magasság x szélesség | Legnagyobb elemtömeg | Testsűrűségi osztály | Nyomó- szilárdsági osztály | Elemszám rakatonként | Anyagszükséglet | | Habarcsszükséglet | |
| | | | | | | SILKA elem db / fal m ² | Kész habarcs l / fal m ² | | |
| | mm | kg/db | kg / m ³ | N / mm ² | db | 1 cm fuga | 0,25 cm fuga | 1 cm fuga | 0,25 cm fuga |
| HM 200 NF+GT | 333 x 199 x 200 | 23,86 | 1800 | 15 | 45 | 14,3 | 14,9 | 9,50 | 3,00 |
| HM 250 NF+GT | 248 x 199 x 250 | 24,68 | 2 000 | 20 | 40 | 19,1 | 19,8 | 11,90 | 3,70 |
| HML 300 NF+GT | 333 x 199 x 300 | 31,81 | 1 600 | 15 | 30 | 14,3 | 14,9 | 14,30 | 4,40 |

| Válaszfalelemek | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Típus / jel | Méret hossz x magasság x szélesség | Legnagyobb elemtömeg | Testsűrűségi osztály | Nyomó- szilárdsági osztály | Elemszám rakatonként | Anyagszükséglet | | Habarcsszükséglet | |
| | | | | | | SILKA elem db / fal m ² | Kész habarcs l / fal m ² | | |
| | mm | kg/db | kg / m ³ | N / mm ² | db | 1 cm fuga | 0,25 cm fuga | 1 cm fuga | 0,25 cm fuga |
| HML 100 NF | 333 x 199 x 100 | 9,28 | 1400 | 12 | 90 | 14,3 | 14,9 | 4,75 | 1,2 |
| HML 150 NF+GT | 333 x 199 x 150 | 13,92 | 1400 | 12 | 60 | 14,3 | 14,9 | 7,15 | 1,8 |

| Burkoló téglák | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus / jel | Színválaszték | Méret hossz x magasság x szélesség | Legnagyobb elemtömeg | Testsűrűségi osztály | Nyomó- szilárdsági osztály | Elemszám rakatonként | Anyagszükséglet SILKA elem db / fal m ² | Habarcsszükséglet Kész habarcs l / fal m ² |
| | | | | | | | | |
| VB 30 kisméretű hasított negyedes | fehér okker grafit | 250 x 65 x 30 | 0,88 | 1800 | 20 | 1200 | 52,0 | - |
| VB 60 kisméretű hasított feles | fehér okker grafit | 250 x 65 x 60 | 1,75 | 1800 | 20 | 600 | 52,0 | 11 |
| VRS 120 kisméretű rusztikus sarokelem | fehér okker grafit | 230 x 100 x 65 | 2,69 | 1800 | 20 | 300 | - | - |
| VR 120 kisméretű rusztikus | fehér okker grafit | 250 x 100 x 65 | 2,92 | 1800 | 20 | 300 | 52,0 | 22 |
| V 120 kisméretű sima | fehér okker grafit | 250 x 65 x 120 | 3,51 | 1800 | 20 | 288 | 52,0 | 22 |
| VF 120 kettősméretű fózolt | fehér | 250 x 140 x 120 | 7,56 | 1800 | 20 | 140 | 26,0 | 13 |



Xella Magyarország Kft.

Kereskedelmi Iroda
H-1139 Budapest, Teve u. 41.
Postacím:
H-1384 Budapest, Pf: 787

Tel.: 1/ 237 1180

Fax: 1/ 237 1181

E-mail: xella@t-online.hu

Internet: www.xella.hu

Silka Mészhomoktégla-gyár

Iszkaszentgyörgy

Tel.: 22/ 801 200

Fax: 22/ 801 202

2007. január